puertas **perciber**

port stylo®

Catálogo Técnico de puertas de interior

puertas perciber

En Puertas Perciber somos fabricantes de puertas con más de 35 años de experiencia en el sector. La mayor parte de nuestro volumen de fabricación consiste en puertas de paso interiores para hogares, pero desde hace un tiempo apostamos decididamente por la tecnificación de nuestros productos para acceder a sectores más especializados.

Aprovechamos todo el potencial de nuestra capacidad y experiencia para diseñar y fabricar puertas técnicas con total garantía. En este catálogo queda resumida nuestra variedad de este tipo de puertas con el valor añadido de una personalización basada en nuestras colecciones de acabados.

En este catálogo tratamos de reproducir los acabados y colores de nuestros productos de la manera más fiel posible a la realidad, sin embargo, por limitaciones propias de las técnicas de fotografía y de impresión, es posible que existan diferencias notables con la realidad. No aceptaremos reclamaciones relativas a los tonos, colores y acabados mostrados en este catálogo.

Puertas Perciber se reserva el derecho a reducir, ampliar o modificar la gama de productos presentados en este catálogo o a variar las características de los mismos en cualquier momento.

Queda prohibida la utilización de las imágenes y textos presentados en este catálogo sin la autorización expresa del propietario de la marca.

AGRADECIMIENTOS
A Achodoso, por la cesión de su mobiliario para algunas de las fotografías de este catálogo.

CONTENIDOS

01

PERSONALIZACIÓN

PAG. 4

02



CORTAFUEGOS

PAG. 8

03

ACÚSTICA

PAG. 10

04



HPL

PAG. 12

05

RX

PAG. 13

06



ANTIPILLADEDOS

PAG. 13

07

ENRASADA

PAG. 14

08

MACIZA ALIGERADA
Y EXTENSIBLE

PAG. 15

PERSONALIZACIÓN

Las nuevas gamas de nuestras puertas PortStylo redefinen nuestra propuesta de acabados en función de cuál sea el estilo decorativo que deseas para tu hogar.

En nuestra selección de acabados tan importante es lo que se ve como lo que se puede tocar, porque también las texturas son protagonistas de nuestros acabados. De tacto suave y sedoso unos, o de complejas texturas otros, deja que tus sentidos te descubran las nuevas sensaciones que transmiten nuestros acabados.

TIPOS DE ACABADO SUPERFICIAL

POLÍMERO 3D
VINILO 2D
LAMINADO
LACADO

NATURE

nogal selva
LAMINADO

teka
VINILO 2D

roble estrío
LAMINADO

roble arena
LAMINADO

GREY

malluma
VINILO 2D

trufa
VINILO 2D

zenic
LAMINADO

vulcano
LAMINADO

TRADITION

roble labriego
POLÍMERO 3D

roble siena
VINILO 2D

roble urban
LAMINADO

roble pure
LAMINADO

COTTON

talcum
LAMINADO

glaciar
VINILO 2D

fresno blanco
POLÍMERO 3D

GRECAS

blanca

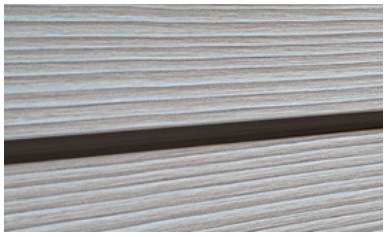

negra

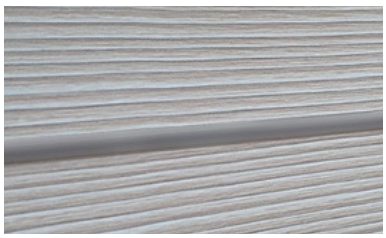

plata

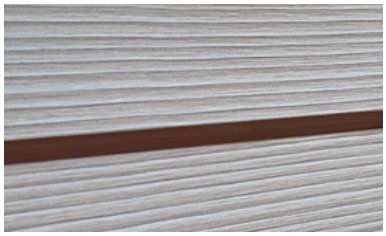

marrón

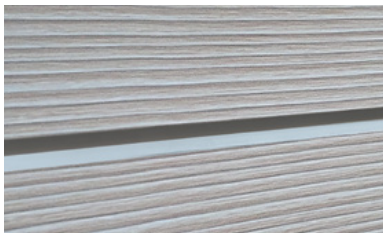

pico de gorrión

LACADAS

RAL 9003

RAL 9010

RAL 5000

RAL 5015

RAL 3031

RAL 4003

RAL 4005

RAL 3022

RAL 8001

RAL 9004

RAL 1012

RAL 5018

RAL 6028

PLAFONES

Solo en Polímero 3D

plafón biselado

plafón escalón

plafón recto

Protección ignífuga
Ei_2-30 / Ei_2-60

Puerta CORTAFUEGOS

Nuestras puertas resistentes al fuego están homologadas y certificadas según ensayos realizados en laboratorios acreditados ENAC.

Este tipo de puertas están dirigidas para sector hotelero, residencial, docente, hospitalario, etc.

Posibilidad de instalar con

Cierrapuertas visto

Cierrapuertas oculto

Bisagras ocultas

Mirilla

Manilla electrónica para control de accesos

Barra antipánico, selector de cierre en puerta de doble hoja

Vidriera de 1 a 4 cristales

Exigencias de uso peatonal según CTE

El Código Técnico de la Edificación establece la obligatoriedad de clasificar una puerta cortafuegos según el patrón **EI t C5**, siendo las normas de ensayo correspondientes; EN 1634-1 (resistencia al fuego) y EN 1191 (durabilidad del auto-cierre) y las de clasificación; EN 13501-2 y EN 14600 respectivamente.

E = INTEGRIDAD Capacidad de soportar durante el ensayo la transmisión del fuego a la cara no expuesta.

I = AISLAMIENTO Capacidad de soportar durante el ensayo la transmisión de temperatura a la cara no expuesta.

T = TIEMPO Tiempo de resistencia al fuego durante el que se realiza la prueba de resistencia al fuego.

C5 = DURABILIDAD Capacidad de soportar ensayo de 200.000 ciclos de apertura y cierre repetidos.

EI_2- 30 C5 ⟶ Resistencia al fuego 30 min. ⟶ Grueso 45 mm

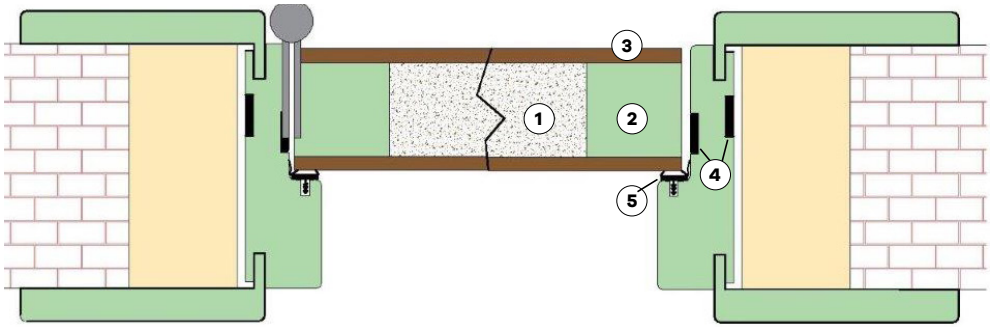

1 - Aglomerado 35 mm
2 - MDF Hidrófugo
3 - Tablero MDF 5 mm
4 - Palusol
5 - Burlete intumescente

Medidas de hojas disponibles para EI_2- 30 C5

Simple
Ancho máximo: 2.200 x 1.050 x 45 mm
Largo máximo: 2.400 x 925 x 45 mm
Doble
Ancho máximo: 2.200 x 925 + 825 x 55 mm
Largo máximo: 2.400 x 825 + 725 x 55 mm

EI_2- 60 C5 ⟶ Resistencia al fuego 60 min. ⟶ Grueso 55 mm

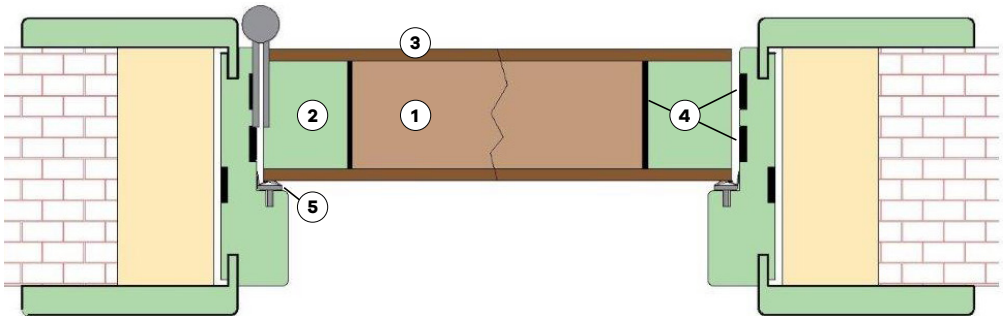

1 - MDF de 45 mm
2 - MDF Hidrófugo
3 - Tablero MDF 5 mm
4 - Palusol
5 - Burlete intumescente

Medidas de hojas disponibles para EI_2- 60 C5

Simple
Ancho máximo: 2.200 x 925 x 55 mm
Largo máximo: 2.400 x 825 x 55 mm
Doble
Ancho máximo: 2.200 x 925 + 825 x 55 mm
Largo máximo: 2.400 x 825 + 725 x 55 mm

Puerta ACÚSTICA

Puertas con aislamiento acústico de 30dB, indicadas para aquellas estancias donde se exija un grado de insonorización específico.

Este tipo de puertas están dirigidas para sector hotelero, residencial, docente, hospitalario, etc.

Medidas de hojas estándar

Altura
2.030 mm y 2.110 mm

Anchura
725 mm, 825 mm y 925 mm

* Para otras medidas consultar a fábrica.

Herraje

El herraje estándar se compone de:

4 bisagras 1086

Guillotina ACU 1703

Posibilidad de instalar con:

Bisagras ocultas

Mirilla

Cerradura de 1 punto y 3 puntos

Cierrapuertas oculto

Manilla electrónica para control de accesos

Barra antipánico, selector de cierre en puerta de doble hoja

Protección acústica
30dB

Tipos de certificados

Entrada maciza 30dB

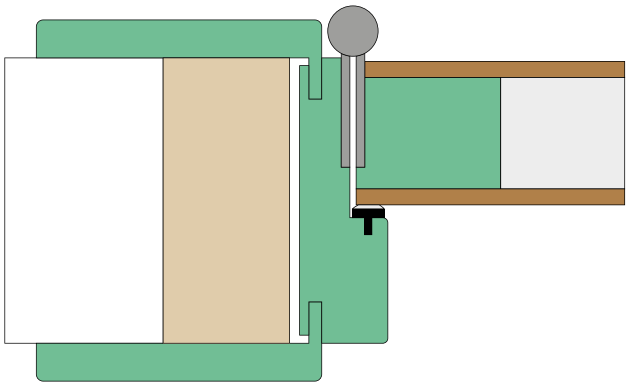

Entrada blindada 30dB

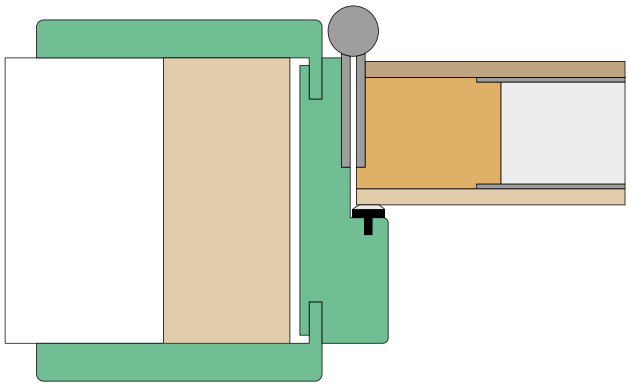

Cortafuegos Ei_2-30 C5 30dB

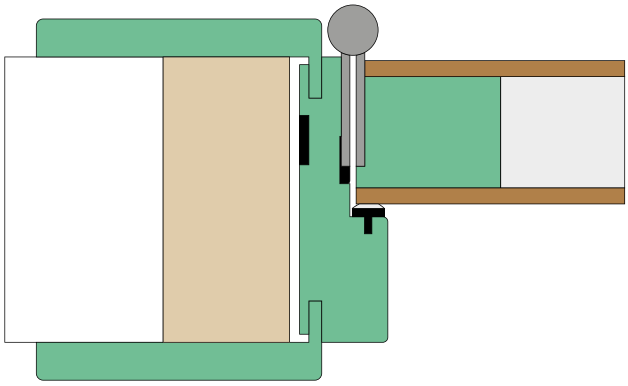

Burlete inferior

Puerta HPL
MARCO HPL
Ó ALUMINIO

PUERTA HPL CON MARCO DE ALUMINIO

PUERTA HPL CON MARCO HPL

Puerta HPL

Marco HPL o Aluminio

Puertas diseñadas para ubicaciones donde se requiera un uso intensivo. Disponen de una mayor resistencia a la abrasión y a la humedad.

Este tipo de puertas están principalmente destinadas al sector de la educación, hospitalario u hotelero.

Acabados

Gama de colores de Formica o Finsa

Herraje

4 bisagras de pala homologadas

1 picaporte o cerradura de alto tránsito

Tipo de construcción

Canto macizo de haya

Canto fenólico

Canto PVC encolado PUR

Puerta RX

Puertas que poseen en su interior una lámina de plomo de 2 mm de grosor. Esta lámina evita el paso de las radiaciones ionizantes.

Este tipo de puertas están concebidas para su instalación en clínicas y hospitales con salas de radiología.

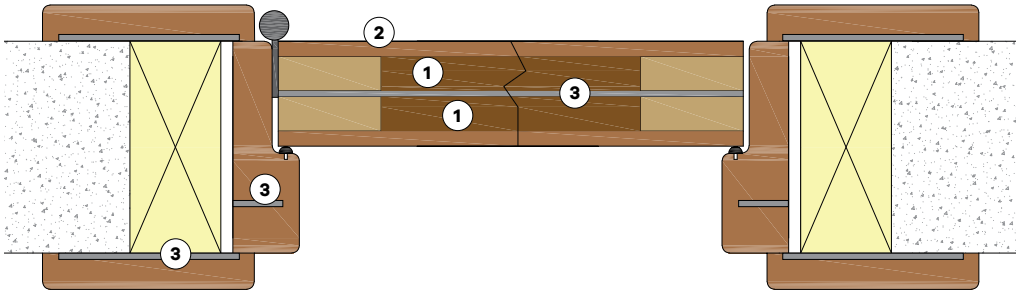

1 - Bastidor MDF
2 - Tablero MDF 5 mm
3 - Plomo 2 mm

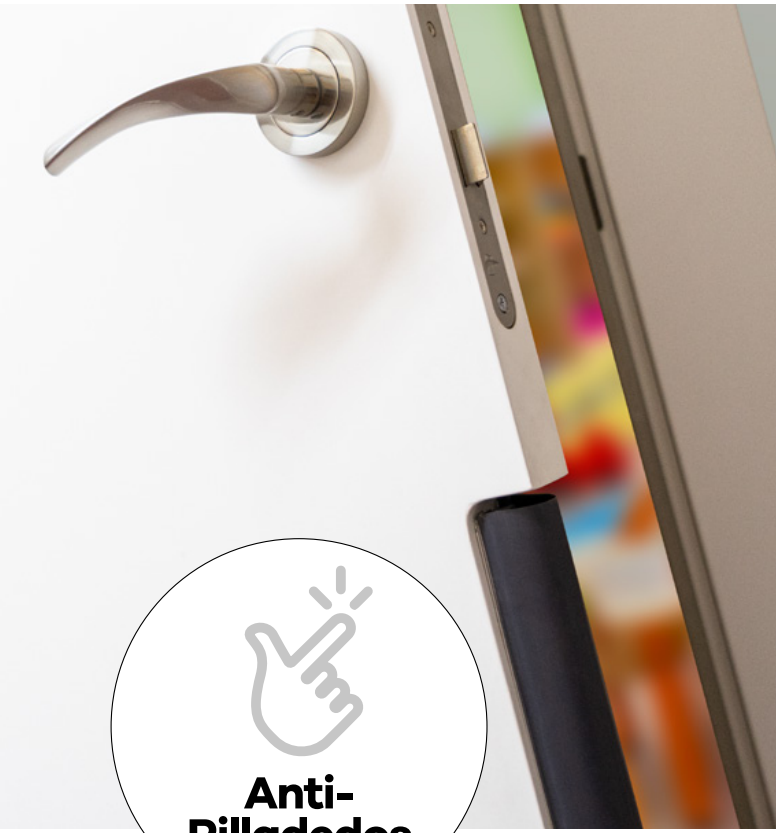

Puerta ANTIPILLADEDOS

Puertas con diseño especial para evitar que los niños sufran accidentes. Este sistema consiste en la colocación de una banda de caucho en el lado de las bisagras y otra de 1,10 metros de altura en el lado del picaporte impidiendo el contacto directo entre superficies sólidas al alcance del niño, reduciendo así la posibilidad de atrapamiento.

Este tipo de puertas están concebidas para su instalación en colegios, guarderías, gabinetes educativos, jardines de infancia, etc.

PUERTA ENRASADA A TAPETA

Puerta ENRASADA

Filomuro o enrasada a tapeta

Las puertas enrasadas están concebidas para maximizar la integración de una puerta en un ambiente.

Disponibles en versión enrasada a tapeta o filomuro, son la mejor solución cuando el minimalismo es protagonista de la decoración.

Enrasada filomuro

La puerta filomuro es la máxima expresión de la integración total de una puerta en un ambiente, quedando en el mismo plano del muro gracias a su sistema especial de perfilería.

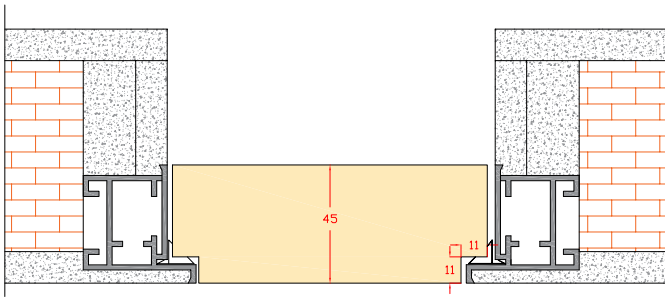

Enrasada a tapeta

Este tipo de puerta de alto valor estético permite una integración más flexible que en el caso de la filomuro.

La puerta enrasada a tapeta, en cualquiera de sus dos modalidades, es una solución visualmente atractiva y de tendencia cuyo resultado es aún más espectacular cuando lo aplicamos en puerta de gran formato o de suelo a techo.

Batiente visto

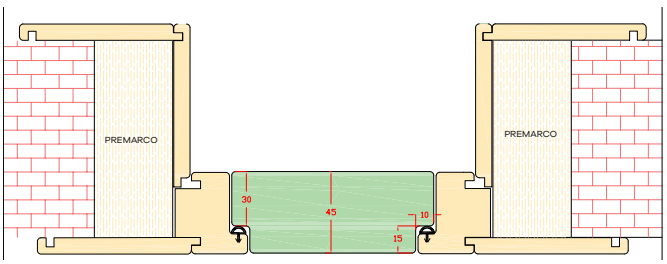

Batiente oculto

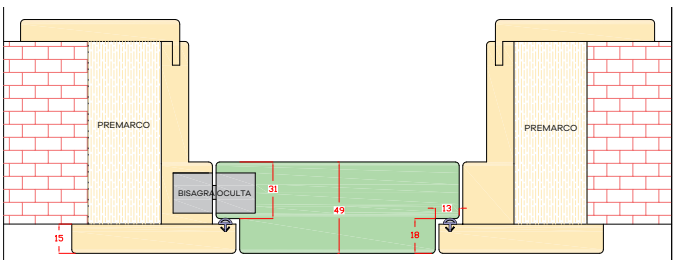

Protección acústica
23 dB

Puerta MACIZA ALIGERADA

Protegida por el Modelo de Utilidad 202330111.

Más fácil de instalar y ajustar gracias a su ligereza y más estable a largo plazo, lo que aumenta la durabilidad de los herrajes.

Reducción acústica, certificada mediante ensayos normalizados, de 23 dB sin accesorios adicionales.

1 Poliestireno
2 Aglomerado
3 MDF Hidrófugo

Tapeta EXTENSIBLE

Permite ajustar las tapetas a diferentes grosores de muro.

Facilita la instalación en superficies con ciertas irregularidades.

1 Tapeta
2 Extensible
3 Batiente
4 Tapeta

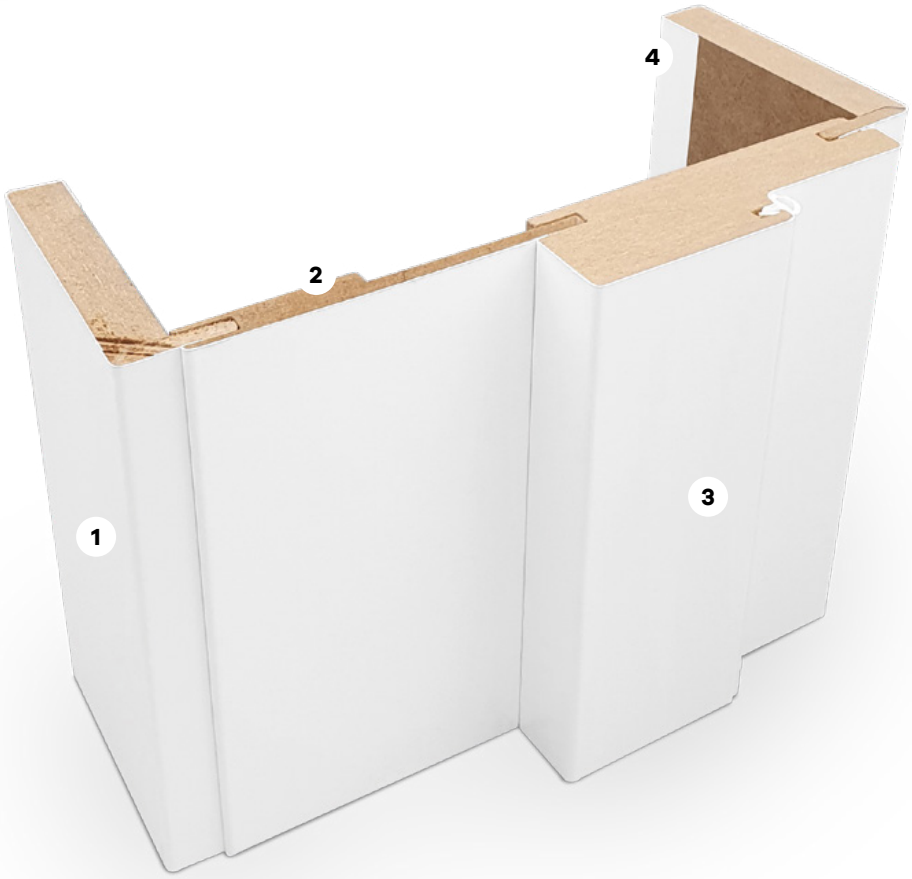

puertas **perciber**

35 AÑOS

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

PEFC
PEFC/14-35-00223
Número de Certificado PEFC:
PEFC/14-35-00223-AENI

port stylo®

Polígono Industrial El Mirador, s/n
30140 Santomera, Murcia, España

perciber@perciber.com
T: +34 968 861 535
F: +34 968 861 913

perciber.com

ES2404-02